

Protection de l'environnement



CATALOGUE

- Stockage et manutention
- Équipement pour la logistique
- Protection et sécurité des entrepôts
- Protection de l'environnement
- Espace collectif



DUOREP
hidráulica · pneumática

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Absorbants.....	159 à 170
Accessoires pour fûts	154, 155
Armoires anti-feu	186 à 191
Armoires de stockage	184, 185
Bacs de rétention souples.....	144 à 147
Bacs de rétention	
- en acier pour fûts	99 à 104
- en acier pour transcuves.....	121 à 125
- en Pehd pour fûts.....	106 à 112
- en Pehd pour transcuves.....	128
- superposables.....	105
Barrages anti-pollution.....	172, 174
Box de stockage	
- en acier pour fûts.....	113 à 115
- en acier pour transcuves.....	126 à 127
- en Pehd pour fûts	116, 117
- en Pehd pour transcuves.....	128
Bungalows de stockage isolés	195 à 197
Bungalows de stockage non isolés ...	192 à 194
Chariots pour fût avec rétention	148
Conteneurs à casiers	198, 199
Conteneurs et box	
pour bouteilles de gaz.....	200 à 202
Cuves de stockage pour citerne.....	156
Filtres anti-pollution	171
Mini bacs et plateaux de rétention ...	129 à 137
Obturateurs	172, 173
Plateformes pour voie ferroviaire.....	142, 143
Plateformes de rétention en acier	138, 139
Plateformes de rétention en Pehd	140, 141
Rayonnages pour fûts.....	175 à 183
Rustines de colmatage	158
Supports de soutirage	149 à 153
Surfûts en Pehd.....	157

Bacs de rétention en acier

- Bacs de rétention pour 1 ou 2 fûts.
- Finition galvanisée.
- Equipés d'un caillebotis en fils renforcés, amovible, maille 50x50 mm.
- Manutentionnable à vide, hauteur des pieds de 100 mm.

Point fort

- Forme conique permettant d'optimiser le transport en emboîtant les bacs.




Bacs de rétention

Bac 1 fût

Dim. (axbxc) : 901x739x471 mm.
Volume de rétention : 220 litres.
Charge admissible : 400 kg.


Réf. 51031 En stock

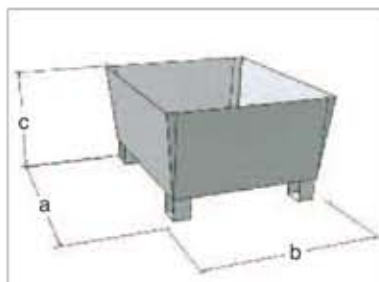

Bac 2 fûts


Dim. (axbxc) : 1278x738x360 mm.
Volume de rétention : 220 litres.
Charge admissible : 800 kg.

Réf. 51033 En stock

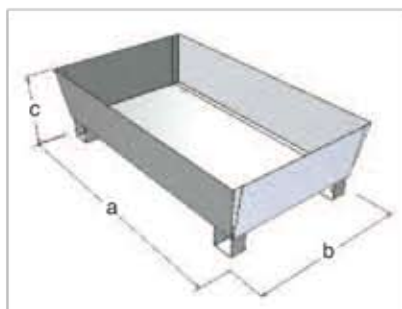

Bacs de rétention en acier

- Une gamme complète de bacs de rétention pour le stockage allant de 1 à 8 fûts.
- Conformes à la législation (arrêté du 2 février 1998).
- Equipés d'un caillebotis amovible galvanisé à chaud.
- Maille 33x99 mm (sauf bac 1 fût maille 66x99 mm).
- 3 finitions de bac :
 -  galvanisé à chaud.
 -  laqué époxy bleu Ral 5005
 -  laqué époxy vert Ral 6010.
- Les bacs sont manutentionnables à vide. Hauteur de pieds 100 mm.
- La dimension des bacs permet de poser directement les fûts ou une palette Europe.

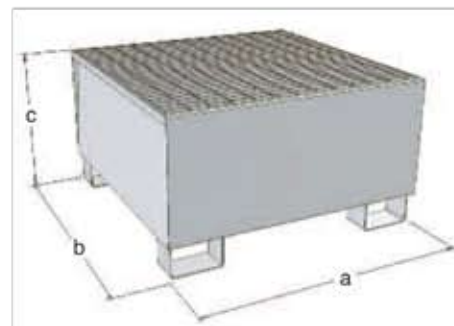

Bac 1 fût

Volume de rétention : 220 litres.
 Dim. (a x b x c) : 830 x 830 x 420 mm.
 Charge admissible : 500 kg.
 Surface utile : 780 x 820 mm.

Réf.	Finition	
51101		En stock
51102		En stock
51103		En stock



Bac 2 fûts

Volume de rétention : 220 litres.
 Dim. (a x b x c) : 1225 x 830 x 310 mm.
 Charge admissible : 1000 kg.
 Surface utile : 1215 x 780 mm.

Réf.	Finition	
51107		En stock
51108		En stock
51109		En stock

Bac 3 fûts

Volume de rétention : 330 litres.
 Dim. (a x b x c) : 2000 x 830 x 340 mm.
 Charge admissible : 1250 kg.
 Surface utile : 1995 x 780 mm.

Réf.	Finition	
51318		En stock
51322		En stock



Bacs de rétention en acier

Bac 4 fûts

Volume de rétention : 220 litres.
Dim. (axbxc) : 1275x1225x260 mm.
Charge admissible : 1500 kg.
Surface utile : 1215x1170 mm.

Réf.	Finition	
51304		En stock
51306		En stock



Bac 4 fûts

Volume de rétention : 440 litres.
Dim. (axbxc) : 1225x1225x420 mm.
Charge admissible : 1500 kg.
Surface utile : 1180x1210 mm.

Réf.	Finition	
51110		
51111		
51112		

**Retrouvez
nos supports de fûts
page 152**



Bac 4 fûts en ligne

Volume de rétention : 220 litres.
Dim. (axbxc) : 2500x830x210 mm.
Charge admissible : 1500 kg.
Surface utile : 2480x780 mm.

Réf.	Finition	
51320		
51321		



Point fort

- Les 4 fûts sont accessibles de front.

Bac 4 fûts en ligne

Volume de rétention : 440 litres.
Dim. (axbxc) : 2500x830x310 mm.
Charge admissible : 1500 kg.
Surface utile : 2480x780 mm.

Réf.	Finition	
51319		
51323		




Bacs de rétention en acier



Bac 8 fûts

Volume de rétention : 1000 litres.
 Dim. (a x b x c) : 2650 x 1300 x 430 mm.
 Charge admissible : 3000 kg.
 Surface utile : 2630 x 1280 mm.
 Avec barres de liaison renforcées.

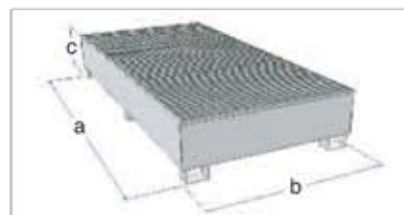

Réf.	Finition	
57117		En stock
57116		En stock



Bacs de rétention à skis pour fûts

Permettent le stockage des bacs en rack à palette.
 Finition galvanisée à chaud.
 Caillebotis amovible galvanisé.
 Skis positionnés sur la longueur.
 Avec barre de liaison renforcée.



Réf.	Dim. (mm) (a x b x c)	Finition	Nombre de fûts	Volume de rétention (l)
51114	1225 x 830 x 310		2	220
51113	1275 x 1225 x 400		4	440

La rétention
à hauteur de travail

Bac de rétention établi

Bac de rétention sur pieds, permet d'être utilisé comme surface de travail.
 Equipé d'un caillebotis galvanisé amovible
 Volume de rétention : 220 litres.
 Dim. (a x b x c) : 1340 x 850 x 1000 mm.
 Charge admissible : 400 kg.
 Surface utile : 1200 x 800 mm.

Réf.	Finition
51800	

Bacs de rétention en acier

- Gamme de bacs de rétention pour le stockage statique et dynamique allant de 1 à 4 fûts.
- Une barre en acier soudée assure le maintien des côtés lors de la manutention avec les fûts.
- Conforme à la législation (arrêté du 2 février 1998).
- Equipés d'un caillebotis standard galvanisé à chaud. Maille 33x99 mm.
- 3 finitions de bacs :
 - Galvanisée à chaud 
 - Laquée époxy bleu Ral 5005  et vert Ral 6010 .
- La dimension des bacs permet de poser directement les fûts ou une palette Europe.



Point fort

- Permet de transporter les fûts sur le bac.

Bac 2 fûts

Volume de rétention : 220 litres.
 Dim. (axbxc) : 1225x830x310 mm.
 Charge admissible : 1000 kg.
 Surface utile : 1215x780 mm.



Réf.	Finition	
51301		En stock
51303		En stock

Bac 4 fûts

Volume de rétention : 440 litres.
 Dim. (axbxc) : 1275x1225x310 mm.
 Charge admissible : 2000 kg.
 Surface utile : 1230x1210 mm.



Réf.	Finition	
51307		
51309		

Bac 4 fûts

Volume de rétention : 800 litres.
 Dim. (axbxc) : 1275x1225x630 mm.
 Charge admissible : 1000 kg.
 Surface utile : 1230x1210 mm.

Réf.	Finition	
51310		
51312		

**100%
de rétention**




Bacs de rétention avec parois de protection

Nouveau

- Les bacs sont équipés de parois en acier sur 3 côtés.
- Les côtés sont amovibles (se positionnent rapidement) ou fixes.
- Les bacs pour 1 à 4 fûts sont laqués Ral 2004.
- Equipé d'un caillebotis galvanisé à chaud.
- Les bacs sont manutentionnables à vide. Hauteur de pieds 100 mm.
- 2 modèles disponibles :
 - Parois amovibles en acier galvanisé, livrées démontées.
 - Parois fixes en acier laqué, pour une meilleure résistance aux chocs.

Point fort


- Les parois sécurisent les utilisateurs environnants de tous risques de projection

**Bac de rétention avec parois de protection amovibles**

Epaisseur de la paroi : 1.5 mm.

Les parois (hauteur 1 mètre) sont bloquées par le caillebotis et une cornière à chaque angle.

Réf.	Dim. (mm) (a x b x c)	Nombre de fûts	Volume de rétention (l)
51801	850x850x1430	1	220
51802	1330x840x1330	2	220
51803	1330x1220x1330	4	220

**Bac de rétention avec paroi de protection fixe**

Epaisseur de la paroi : 1.5 mm.

Les parois (hauteur 1 mètre) sont coupées sur les côtés pour une meilleure accessibilité.


Réf.	Dim. (mm) (a x b x c)	Nombre de fûts	Volume de rétention (l)
51804	860x860x1400	1	220
51805	1340x850x1400	2	220
51806	1340x1250x1370	4	220



Bacs de rétention superposables

Nouveau

- Une solution alternative au rayonnage, permettent de stocker jusqu'à 12 fûts sur 1,5 m².
- Capacité de gerbage 2 sur 1.
- Les bacs pour 1 à 4 fûts sont laqués Ral 2004.
- Equipés d'un caillebotis galvanisé à chaud amovible.
- Les bacs sont manutentionnables à vide. Hauteur de pieds 100 mm.
- 3 modèles disponibles :
 - Parois ouvertes (hauteur 970 mm).
 - Parois grillagées. Maille 50x50 mm (hauteur 1070 mm).
 - Parois tôlées fermées (hauteur 1070 mm).

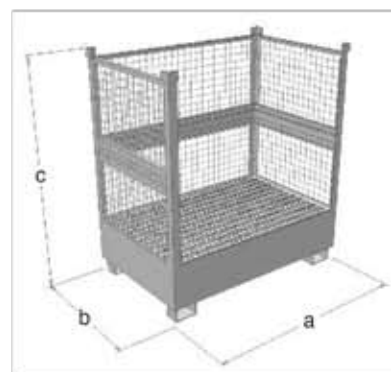

Bacs de rétention

Parois ouvertes



Parois grillagées



Parois tôlées fermées




Parois ouvertes	Parois grillagées	Parois tôlées fermées	Nbre de fût	Volume de rétention (l)	Dim. (mm) (a x b x c)
51807	51810	51813	1	220	870x870x1460
51808	51811	51814	2	220	1350x860x1460
51809	51812	51815	4	220	1350x1260x1430



Possibilité d'équiper le box avec des étagères.

Le kit comprenant : 2 montants, 2 bras et un caillebotis (1230x600 mm).

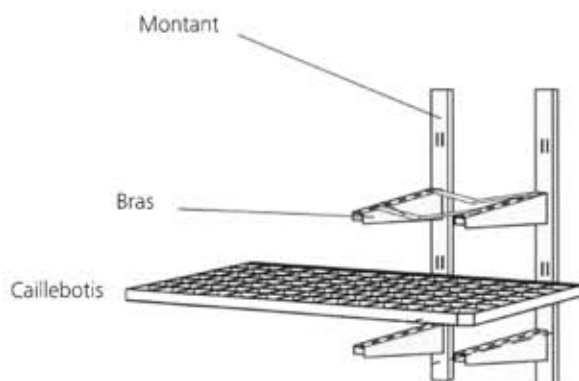 Réf. **51816**


Bacs de rétention en Pehd

Nouveau**Point fort**

- Rebord biseauté pour une meilleure récupération des liquides.

**450 litres !****Bac de rétention 2 fûts**

Pour le stockage de 2 fûts en toute sécurité.
Fabrication 100 % PEHD, monobloc.
Surface de pose 1200x800 mm.
Bonne résistance aux produits chimiques.
Bac traité anti-UV et teinté dans la masse.
Avec caillebotis amovible en PEHD recyclé.
Entretien et nettoyage facile.
Robuste : bac avec double rebord.



Bac manutentionnable à vide par transpalette et chariot élévateur sur 2 entrées.



Permet de poser une palette 1200x800 directement dans le bac.

Réf.	Volume de rétention (l)	Dim. (mm)	Charge admissible (kg)	
52200	240	1255x855x375	600	En stock

Bac de rétention 4 fûts

Bac de rétention pour 4 fûts en PEHD.
Surface de pose 1140 x 1140 mm.
Faible encombrement au sol.
Matière traitée anti-UV, avec qualité alimentaire.
Équipé d'un caillebotis amovible en PEHD recyclé.
Bac avec 2 entrées pour une manutention à vide par transpalette et chariot élévateur.

Réf.	Volume de rétention (l)	Dim. (mm)	Charge admissible (kg)	
52400	450	1240x1240x590	1000	En stock

Bacs de rétention en Pehd

- Nous proposons une gamme complète de bacs en Pehd (Polyéthylène Haute Densité) permettant de stocker des fûts ou bidons contenant des liquides chimiques très agressifs (acides et bases).
- Conforme à la législation (arrêté du 2 février 1998).
- Equipés d'un caillebotis amovible en pehd ou en acier galvanisé à chaud.
- Les bacs sont manutentionnables à vide ou à poser sur palette.
- Les charges admissibles doivent être uniformément réparties.



Bac 1 fût

Volume de rétention : 250 litres.
 Dim. (axbxc) : 777x775x142 mm.
 Charge admissible : 675 kg.
 Surface utile : 600x600 mm.
 Lors d'une fuite une poche en polyéthylène s'ouvre automatiquement pour réceptionner les liquides.

Réf.	Type caillebotis	
52061	Pehd	En stock
52018	Rampe d'accès	En stock

ULTRA-PLAT
 Il suffit d'un diable
 pour positionner le fût !



Bacs de rétention



Bac 1 fût

Volume de rétention : 235 litres.
 Dim. (axbxc) : 1016x1016x305 mm.
 Charge admissible : 360 kg.
 Surface utile : 655x655 mm.
 Accessible par diable à fût.

Réf.	Type caillebotis	
52004	Pehd	En stock
52007	Rampe d'accès	En stock



52124

Bac 1 fût

Volume de rétention : 225 litres.
 Dim. (axbxc) : 925x755x555 mm.
 Charge admissible : 300 kg.
 Surface utile : 620x790 mm.

Réf.	Type caillebotis	
52123	Pehd	En stock
52124	Acier	En stock



52123

Bacs de rétention en Pehd



Bac 2 fûts

Volume de rétention : 292 litres.
Dim. (axbxc) : 1440x775x142 mm.
Charge admissible : 1350 kg.
Surface utile : 1205x600 mm.
Une sache en polyéthylène s'ouvre lors d'une fuite.

Réf.	Type caillebotis	
52062	Pehd	En stock
52018	Rampe d'accès	En stock



Bac 2 fûts

Les bacs sont connectables entre eux.
Hauteur de travail ergonomique.
Volume de rétention : 250 litres.
Dim. (axbxc) : 1660x1020x220 mm.
Charge admissible : 2025 kg.
Surface utile : 1315x660 mm.
Manutention à vide sur 2 côtés.

Réf.	Type caillebotis	
52005	Pehd	En stock



52127

Bacs 2 fûts

Volume de rétention : 240 litres.
Dim. (axbxc) : 1310x910x380 mm.
Charge admissible : 500 kg.
Surface utile : 1220x800 mm.
Manutention à vide.

Réf.	Type caillebotis	
52125	Pehd	En stock
52126	Acier	En stock
52127	sans	En stock



52125

**Possibilité de poser
directement une palette
Europe 1200x800 mm**



Bacs 2 fûts

Volume de rétention : 240 litres.
Dim. (axbxc) : 1210x810x350 mm.
Charge admissible : 500 kg.
Surface utile : 1220x800 mm.
A poser sur palette 1200x800 mm
ou directement au sol.

Réf.	Type caillebotis	
52172	Pehd	En stock
52171	Acier	En stock
52177	sans	En stock



52172

Bacs de rétention en Pehd

Bac 2 fûts

Volume de rétention : 250 litres.
 Dim. (axbxc) : 1350x740x410 mm.
 Charge admissible : 675 kg.
 Surface utile : 1210x600 mm.

Réf.	Type caillebotis
52002	Pehd En stock



Caillebotis très épais pour une meilleure résistance à la charge et aux chocs lors de la pose des fûts. Son relief original le rend anti-dérapant.



Bacs de rétention

**Nouveau****Spécial charges lourdes**

Bac 2 fûts

Volume de rétention : 250 litres.
 Dim. (axbxc) : 1350x740x410 mm.
Charge admissible : 1350 kg.
 Surface utile : 1210x600 mm.

Réf.	Type caillebotis
52063	Pehd

**Nouveau**

Bac 4 fûts encastrable

Son design innovant permet d'encastrer les bacs entre eux, réduisant les coûts de transport et la surface de stockage au sol.

100% en Pehd, pas de corrosion. Résiste à la plupart des produits agressifs.

Equippé d'un caillebotis antidérapant en pehd.

Manutentionnable à vide par chariot élévateur, 2 entrées.


Volume de rétention : 250 litres.

Charge admissible : 2700 kg.

Dim. (axbxc) : 1300x1300x255 mm.

Surface utile : 1200x1200 mm.

Réf.	52060
------	-------

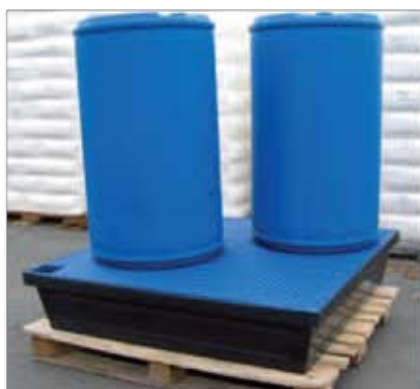

52174



52178

Bac 4 fûts à poser

Volume de rétention : 240 litres.
 Dim. (axbxc) : 1220x1220x245 mm.
 Charge admissible : 1000 kg.
 Surface utile : 1205x1205 mm.

Réf.	Type caillebotis	
52174	Pehd	En stock
52173	Acier	En stock
52178	sans	En stock

Bacs de rétention en Pehd

Spécial
Charges lourdes !**Bac 4 fûts**

Volume de rétention : 250 litres.
Dim. (axbxc) : 1350x1350x350 mm.
Charge admissible : 2700 kg.
Surface utile : 1210x1200 mm.

Réf. Type caill.

52064 Pehd

**Nouveau****Bac 4 fûts**

Volume de rétention : 250 litres.
Dim. (axbxc) : 1350x1350x350 mm.
Charge admissible : 675 kg.
Surface utile : 1200x1210 mm.
Manutention à vide.

Réf. Type caillebotis

52003 Pehd **En stock**



**Possibilité de poser directement
une palette Europe 1200x1200 mm**



52115



52116

**Bac 4 fûts**

Volume de rétention : 450 litres.
Dim. (axbxc) : 1235x1235x475 mm.
Charge admissible : 1000 kg.
Surface utile : 1190x1190 mm.

Réf. Type caillebotis

52115 Pehd **En stock**

52116 Acier **En stock**

ULTRA-PLAT

Il suffit d'un diable pour positionner le fût !

**Bac 4 fûts**

Volume de rétention : 284 litres.
Dim. (axbxc) : 1575x1575x220 mm.
Charge admissible : 4050 kg.
Surface utile : 1330x1320 mm.

Réf. Type caillebotis

52006 Pehd **En stock**

52008 Rampe d'accès **En stock**

Bacs de rétention en Pehd



Bac 4 fûts

Volume de rétention : 220 litres.
Dim. (axbxc) : 1250x1250x240 mm.
Charge admissible : 1000 kg.
Surface utile : 1190x1190 mm.

Réf.	Type caillebotis	
52117	Pehd	En stock
52118	Acier	En stock



Bac 4 fûts en ligne

Volume de rétention : 450 litres.
Dim. (axbxc) : 2410x693x330 mm.
Charge admissible : 1000 kg.
Surface utile : 2380x630 mm.

Réf.	Type caillebotis	
52119	Pehd	En stock
52120	Acier	En stock



Bac 4 fûts

Volume de rétention : 880 litres.
Dim. (axbxc) : 1290x1290x705 mm.
Charge admissible : 1000 kg.
Surface utile : 1190x1190 mm.

Réf.	Type caillebotis	
52113	Pehd	En stock
52114	Acier	En stock



**100%
de rétention**

Bac 4 fûts avec palette intégrée

Bac de rétention utilisant comme caillebotis une palette plastique pour fût.

Cette palette peut être manutentionnée chargée, la forme de la palette avec ses préformes circulaires permet un très bon maintien des fûts.

Charge admissible : dynamique 1000 kg, statique 2925 kg.

Volume de rétention : 322 litres.
Dim. bac (axbxc) : 1300x1300x445 mm.
Dim. palette : 1240x1240x140 mm.

Réf.	Désignation
52065	Bac équipé d'une palette
52066	Palette seule



Nouveau



Bacs de rétention en Pehd

Bac de rétention pour fûts ultra plat

Créez une installation à l'infini avec cette nouvelle gamme de bacs.

Les bacs sont connectables entre eux, afin d'augmenter la capacité de rétention.

Bac et accessoire 100% en polyéthylène haute densité, pour éviter toute corrosion et rouille.

Le positionnement des fûts s'effectue par diable directement sur le caillebotis (à l'aide d'une rampe d'accès).

Les bacs sont manutentionnables par chariot élévateur.

Equipés d'un caillebotis en pehd, amovible anti-dérapant.

Afin d'augmenter la capacité de rétention, un réservoir peut être connectée [A].

Sa large ouverture permet un nettoyage aisé.

Il est possible de cadenasser le couvercle.

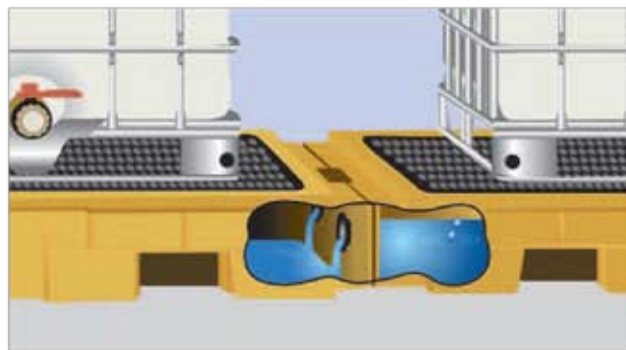


Schéma du principe de connection des bacs

Volume de rétention :

- Bac Réf. 52006 : 284 litres
- Réservoir Réf. 52046 : 246 litres

Dimensions :

- Réf. 52006 : 1575x1575x220 mm
- Réf. 52046 : 1540x786x317 mm

Réf.	Désignation
52006	Bac 4 fûts
52046	Réservoir d'extension
52009	Connecteur pour bac et réservoir
52008	Rampe d'accès



Box de stockage en acier

Box de stockage pour 2 et 4 fûts

Pour le stockage des produits dangereux et inflammables.
Box équipés de trois parois pleines ou grillagées et d'un caillebotis galvanisé à chaud.

Deux modèles disponibles : 2 fûts et 4 fûts.

Capacités de stockage conforme à la législation en vigueur, 220 litres pour 2 fûts ou 440 litres pour 4 fûts.

Ouverture du box en face avant soutenue par 2 vérins à gaz.

Hauteur des pieds : 100 mm.

Manutentionnables par chariot élévateur et transpalette.

Box à parois pleines adapté pour le stockage en intérieur.

Box à parois grillagées pour les produits nécessitant une forte aération.

Finition laquée RAL 5005.


Points forts

- Fermeture par cadenas possible.
- Accès facilité par une large ouverture.



Bacs de rétention

Réf.	Désignation	Modèle	Dim. (mm)	Volume de rétention (l)	Charge admissible (kg)
55102	Box 2 fûts	Parois grillagées	1400x925x1435	220	500
55106	Box 4 fûts	Parois grillagées	1400x1315x1530	440	1000
55104	Box 2 fûts	Parois pleines	1400x925x1435	220	500
55108	Box 4 fûts	Parois pleines	1400x1315x1530	440	1000

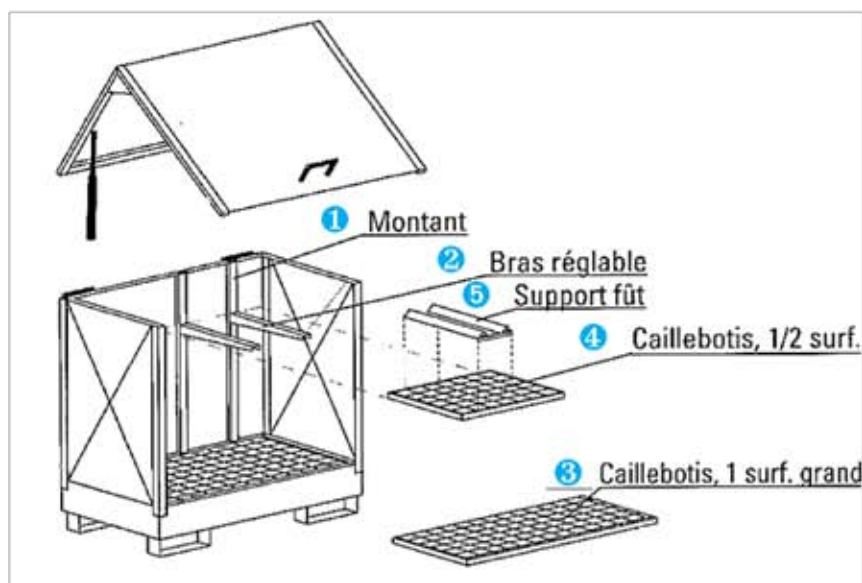

Accessoires (galvanisé)

Les accessoires permettent d'adapter le box au stockage de petits contenants.

Réf.	Désignation
① 55109	Montant pour box 2 et 4 fûts
② 55110	Bras pour box 2 fûts
③ 55112	Caillebotis Dimensions 1350x500 mm
④ 55116	Caillebotis Dimensions 650x500 mm
⑤ 55118	Support pour fût de 60 litres pour box 2 et 4 fûts

Attention : Les références 55109 et 55110 sont à commander par 2 pièces

Box de stockage en acier

Box de stockage pour 1, 2 et 4 fûts

Pour le stockage des fûts et petits contenants à l'intérieur comme à l'extérieur.

Construction en acier.

Finition laquée RAL 2004.

Avec caillebotis amovible galvanisé.

Manutention des fûts facilitée : le toit s'ouvre en face avant grâce aux vérins à gaz.

Box avec fermeture sécurisée par cadenas.

Les côtés sont équipés de grilles de ventilation.

Manutentionnables par chariot élévateur et transpalette.



55800



55802

Réf.	Désignation	Dim. (mm) (axbxcxd)	Volume de rétention (l)	Charge admissible (kg)
55800	Box de stockage 1 fût	870x870x1600x970	221	250
55801	Box de stockage 2 fûts	1350x860x1570x1080	221	500
55802	Box de stockage 4 fûts	1350x1260x1540x1080	284	1000



Points forts

- Fermeture sécurisée par cadenas.
- Ouverture du toit par vérins à gaz.



55804 + accessoires

Points forts

- Bonne ventilation : parois entièrement ajourées.
- 2 tailles disponibles : 2 fûts et 4 fûts.
- Large accessibilité.



Box de stockage pour 2 et 4 fûts pour produits inflammables

Conçus pour le stockage des substances inflammables à l'extérieur.

Construction en acier.

Finition laquée RAL 2004.

Box équipés d'un caillebotis amovible galvanisé.

Manutention des fûts facilitée : le toit s'ouvre en face avant grâce aux vérins à gaz.

Fermeture sécurisée par cadenas.

Parois entièrement ajourées pour une meilleure ventilation.

Manutentionnables par chariot élévateur et transpalette.



55804

Réf.	Désignation	Dim. (mm) (axbxcxd)	Volume de rétention (l)	Charge admissible (kg)
55803	Box de stockage 2 fûts	1350x860x1570x1080	221	500
55804	Box de stockage 4 fûts	1350x1260x1540x1080	284	1000

Box de stockage en acier

Nouveau

Box de stockage pour 2 et 4 fûts

Permettent le stockage des fûts à l'intérieur comme à l'extérieur des produits dangereux et inflammables.

Construction en bardage galvanisé pour les 3 côtés et la porte.

La structure en galvanisé assure une meilleure résistance à la corrosion.

Bac laqué Ral 2004.

Fermeture à clé de la porte.

Manutention à vide par transpalette et chariot élévateur.



Manipulation par grue grâce à l'option œillet d'élingage (B).

Equipés d'un caillebotis amovible galvanisé à chaud (A).

Possibilité de stocker les fûts sur palette ou directement sur le caillebotis.

La hauteur intérieure permet d'équiper le fût d'une pompe tout en gardant une manipulation aisée.

Equipés de 4 pieds renforcés de 100 mm (C).

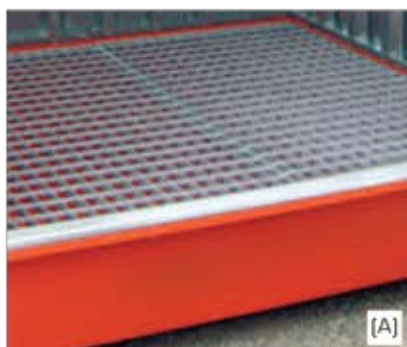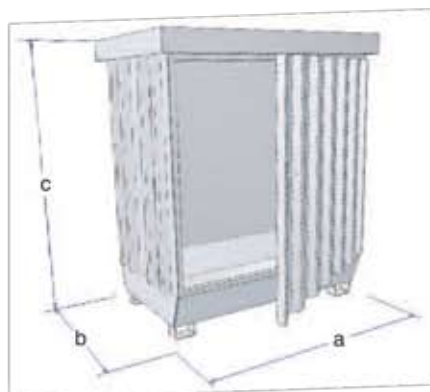


Réf.	Volume de rétention (l)	Charge admissible (kg)	Dim. hors tout (axbxc) (mm)	Dim. ouverture de la porte (mm)	
55010	220	500	1420x1080x1685	1350x1400	En stock
55011	440	1500	1490x1420x1610	1350x1400	En stock
55007	Lot de 4 œillets d'élingage				

Box de stockage

Box de stockage pour 2 et 4 fûts

- Pour le stockage des fûts à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments.
- Complètement étanches.
- Possibilité de fermer par cadenas pour sécuriser le stockage à l'extérieur (A).
- Accès facile par une porte à ouverture vers le haut.
- Pour le modèle 4 fûts, ouverture des deux côtés.
- Equipés d'un caillebotis en pehd amovible anti-dérapant.
- La hauteur intérieure permet d'utiliser une pompe ou un entonnoir.
- Un inhibiteur d'UV dans le polyéthylène assure une résistance aux rayons du soleil lors d'une utilisation à l'extérieur.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.

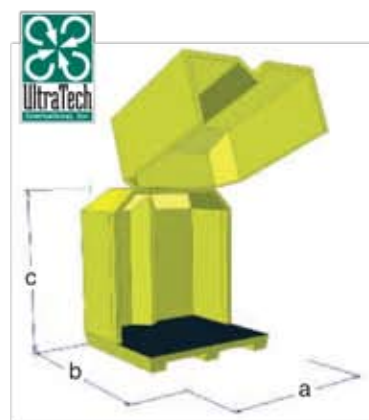

Réf.	Volume de rétention (l)	Charge admissible (kg)	Dim. hors tout (a x b x c) (mm)	Surface utile (mm)	
52021	250	1350	1450x780x1610	1210x600	En stock
52022	250	2700	1450x1370x1690	1210x1200	En stock



Box de stockage en Pehd

Nouveau

Box de stockage pour 1, 2 et 4 fûts

Box de stockage extérieur et intérieur.

Grande accessibilité grâce aux portes battantes et au volet roulant.

Fabrication 100% Pehd, longévité et nettoyage aisé.

Possibilité de fermer le box avec un cadenas.

La hauteur adaptée des box permet de positionner des accessoires et un soutirage à hauteur d'homme.



Pour le box 1 fût, le positionnement du fût se fait par pince.


Seuls les box 2 et 4 fûts sont accessibles par chariot élévateur ou diable (avec une rampe).

Afin d'optimiser le volume de rétention il est possible de rajouter un réservoir supplémentaire (Réf.52046) au box 4 fûts.



Box de stockage

Réf.	Désignation	Dim. (mm) (a x b x c)	Volume de rétention (l)	
52055	Box 1 fût	914x914x1676	242	En stock
52023	Box 2 fûts	1710x1048x1880	250	En stock
52007	Rampe d'accès pour box 2 fûts			En stock
52024	Box de base 4 fûts	1640x1575x2000	284	En stock
52025	Box d'extension 4 fûts	1640x1575x2000	284	En stock
52008	Rampe d'accès pour box 4 fûts			En stock
52046	Réservoir	1549x787x317,5	246	En stock

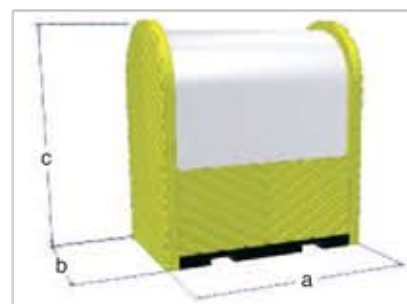

**Le seul box évolutif
sur le marché !**

Les box 4 fûts peuvent être juxtaposés à l'infini en ajoutant à l'élément de base une extension.

La connexion des bacs augmente le volume de rétention.

Bacs de rétention en acier

- Pour le stockage et le soutirage des cubitainers.
- Fabrication en acier.
- 3 finitions :
 -  galvanisée à chaud, 100% anti-corrosion
 -  laquée vert Ral 6010
 -  laquée bleu Ral 5005
- Manutention à vide par tout type d'engin de manutention grâce à des pieds renforcés de 100 mm de haut.
- Equipés d'un caillebotis amovible galvanisé à chaud.



Bac 1 transicuve

Bac compact pour un gain de place

Volume de rétention : 1000 litres.

Dim. : 1225x1275x750 mm.

Charge admissible : 1500 kg.



Réf.	Finition	
57100		En stock
57101		En stock
57102		En stock



Bac long 1 transicuve

Bac long permettant d'avoir une place libre sur le caillebotis pour le soutirage.

Volume de rétention : 1000 litres.

Dim. : 1650x1300x600 mm.

Capacité de charge : 1500 kg.



Réf.	Finition	
57103		En stock

Bacs de rétention en acier

Bac de rétention avec réhausse pour 1 transicuve

Pour le soutirage, le bac de rétention est équipé d'un cadre en mécano soudure.

La transicuve surélevée permet à l'utilisateur de soutirer en toute sécurité.

Un caillebotis de 250 mm de large en face avant est idéal pour poser un bidon.

Manutention à vide.

Volume de rétention : 1000 litres.

Dim. du bac : 1650x1300x600 mm.

Dim. de la réhausse : 1280x1200x500 mm.

Dimension de l'ensemble : 1650x1300x960 mm.

Charge admissible : 1500 kg.



Réf. Finition

57106



En stock



Bacs de rétention

Bac de rétention 2 transicuves

Équipé de 3 caillebotis amovibles galvanisés à chaud.

Avec barres de liaison renforcées.

Manutentionnable à vide, pieds de 100 mm de haut.

Volume de rétention : 1000 litres.

Dim. : 2650x1300x430 mm.

Charge admissible : 3000 kg.



Réf. Finition

57117



En stock

57116



En stock



Pensez-y !

Ce bac peut être aussi utilisé pour sécuriser la rétention sur rayonnage.

Voir page 182



Bacs de rétention en Pehd

Bac de rétention 1050 litres pour IBC

Conçu pour le stockage des IBC.
Fabrication 100 % PEHD.
Bac traité anti-UV avec qualité alimentaire.
Avec caillebotis en PEHD amovible.
Rebord du bac incurvé pour une meilleure récupération des fuites.
Manutentionnable à vide par transpalette par 2 entrées.
Transport facile : bac encastrable.

Point fort

- Manutentionnable à vide sur deux entrées par transpalette.




Bac de rétention

Réf.	Dim. (mm)	Volume de rétention (l)	Charge admissible (kg)
52500	1240x 1240x1140	1050	1600

Bac 1 transcuve


100% en Pehd, rotomoulé en une seule pièce.
Volume de rétention : 1100 litres
Dimensions : 1300 x1700x940 mm.
Charge admissible : 1500 kg.
Manutentionnable sur 2 entrées.
Bac avec poste de soutirage intégré en face avant pour poser des bidons.
Equippé d'un caillebotis amovible en Pehd.
Réhausse en option réf. 52106.

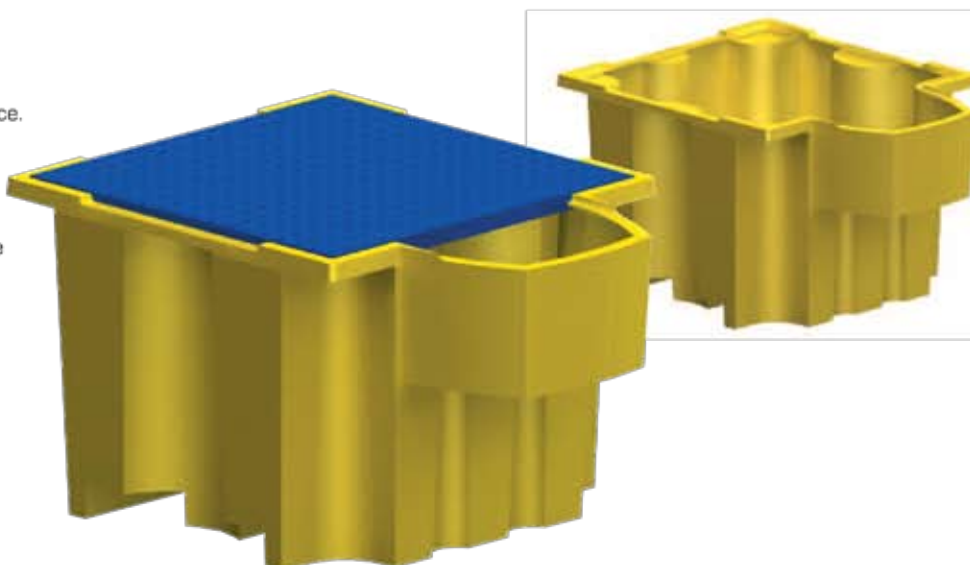

Réf.	52196
------	-------

Bacs de rétention en Pehd

- Bacs de rétention en polyéthylène jaune haute densité, traités UV, teintés dans la masse et inertes à de nombreux produits chimique.
- Bacs roto-moulés monoblocs sans soudure résistant aux chocs et assurant une rétention à long terme.
- Manutentionnables à vide par transpalette, grande légèreté. Nettoyage facile.
- Au choix équipés d'un caillebotis en acier enrobé de Pehd ou en acier galvanisé.
- Qualité alimentaire.

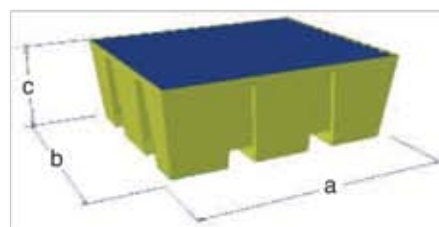

Bacs de rétention

Bac 1 transicuve

Volume de rétention : 1000 litres.
Dim. (axbxc) : 1720x1410x600 mm.



Bac 1 transicuve

Modèle compact pour un encombrement au sol réduit.
Volume de rétention : 1200 litres.
Dim. (axbxc) : 1290x1290x900 mm



52101

Bac 1 transicuve

Une déclinaison de ce bac en forte charge permet de stocker des liquides denses.
Volume de rétention : 1500 litres.
Dim. (axbxc) : 1820x1820x640 mm.



52103

Réf.	Charge admissible (kg)	Caillebotis	
52107	2000	Pehd	En stock
52108	2000	métal	En stock

Réf.	Charge admissible (kg)	Caillebotis	
52101	2000	Pehd	En stock
52102	2000	métal	En stock

Réf.	Charge admissible (kg)	Caillebotis	
52103	2000	Pehd	En stock
52104	2000	métal	En stock
52105	3600	Pehd	En stock

Bac 2 transicuves

Volume de rétention : 1050 litres.
Dimensions : 2490x1290x435 mm.



Réf.	Charge admissible (kg)	Caillebotis	
52109	3500	Pehd	En stock
52110	3500	métal	En stock

Réceptacle

Dim. : 630x575x470 mm.



Réf.	52112	En stock
------	-------	----------

Bacs de rétention en Pehd

Accessoires



Réhausse

Dim. : 1200x1200x405/370 mm.

Réf. 52106 **En stock**



Réceptacle

Dim. : 630x575x470 mm.

Réf. 52111 **En stock**

Bacs de rétention

Bac 1 transicuve

Grande surface de pose pour une meilleure sécurité.
Caillebotis amovibles pour un nettoyage facile.
Manutentionnable par chariot élévateur.
Construction 100 % en Pehd.
Equippé de 4 renforts d'angles et un renfort central.
Volume de rétention : 1 360 litres.
Dim. (axbxc) : 1575x1575x710 mm.
Charge admissible : 3 825 kg.



Nouveau



Réf. 52000 **En stock**

Accessoires



Pour l'extérieur, bache
imperméable pour
couvrir les IBC

Réf. 52067



Support de transvasement
Pour bac Réf. 52000

Réf. 52068

Bacs de rétention en Pehd

Nouveau

Points forts

- Unique sur le marché, ce bac ultra-résistant permet de stocker 2 transicules gerbées.
- Permet un gain de place au sol.

**Bac de rétention pour transicules**

Idéal permet de gagner de la place au sol.
Bac robuste en PEHD, ne rouille pas, ne craint pas la corrosion.
Nettoyage facile.

Volume de rétention : 1514 litres.

Dim. : 1492x1492x838 mm.

Charge admissible : 7200 kg.

Surface de pose : 1320x1320 mm.


Construction 100 % en Pehd.

Réf. 52069

Bacs de rétention



Equipé de 2 renforts en polyéthylène pour une meilleure résistance à la charge.

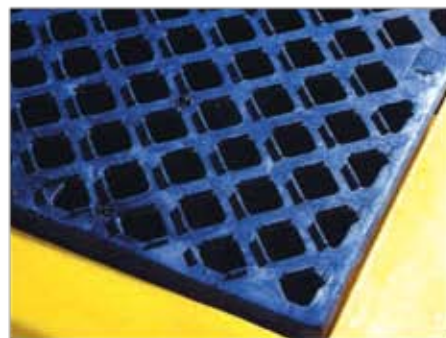

Caillebotis amovible équipé d'un système antidérapant pour une bonne stabilité.

Bacs de rétention plats en Pehd

- Bac de rétention en Pehd, rotomoulé.
- Ne craint pas la corrosion. Monobloc, résiste aux chocs.
- Equipé d'un caillebotis amovible anti-dérapant.
- Les bacs connectables entre eux permettent de créer des surfaces de stockage tout en augmentant le volume de rétention.
- En option, un réservoir d'extension peut être rajouté (voir encadré).
- Dim. 1575x1575x220 mm.
- Volume de rétention : 283 litres.
- Dim. du caillebotis : 1320x1320 mm.
- Charge admissible : 4050 kg.

Points forts

- Connectable à un réservoir d'extension de 246 litres.
- Faible hauteur, pour une meilleure accessibilité.



Bacs de rétention



Connexion de 2 bacs



Réf.	Désignation	Dim. (mm)	
52006	Bac ultra plat pour IBC	1575x1575x220	En stock
52046	Réservoir d'extension	1549x787x317	En stock
52009	Connecteur pour bac ou réservoir		En stock

Box de stockage en acier

Box de stockage pour 1 ou 2 transicuves

Pour le stockage des produits polluants ou toxiques en extérieur.

Grande résistance à la corrosion, construction avec coiffe en tôle galvanisée et bac de rétention finition Ral 20004.

Entièrement fermés et sécurisés. Fermeture avec serrure à clé (B).

Box équipés d'un bac de rétention avec caillebotis amovible galvanisé à chaud.

Les capacités de stockage répondent à la législation en vigueur soit 100% pour 1 IBC et 50% pour 2 IBC.

Equipés de 4 pieds renforcés de 100 mm (C).

Manutentionnables à vide par chariot élévateur ou grâce aux œillets d'élingage (A).



Box de stockage 1 IBC avec 1 porte battante réf. 52206

Réf.	Désignation	Volume de rétention (l)	Dim. (mm)	Dim. ouverture (mm)	Charge admissible (kg)	Option œillet d'élingage	
57010	Box 1 IBC	1000	1576x1474x2233	1350x1400	1500	55208	En stock
57011	Box 2 IBC	1000	2876x1474x2047	2750x1890	3000	55208	En stock



Box de stockage 2 IBC fermé



2 larges portes battantes pour une manutention facile

Box de stockage en acier

Nouveau**Box de stockage pour 1 transcuve**

Pour le stockage des IBC en extérieur.

Construction en acier.

Finition laquée RAL 2004.

Avec caillebotis amovible galvanisé.

Manutention des IBC facilitée : le toit s'ouvre en face avant grâce au système de vérins à gaz.

Box avec fermeture sécurisée par cadenas.

2 Parois latérales ajourées pour un bon renouvellement de l'air.

Manutentionnable par chariot élévateur et transpalette.



Box de stockage

Réf.	Désignation	Dim. (axbxc) (mm)	Volume (l)
55805	Box de stockage IBC	1350x1660x(1900/1280)	1083

Box de stockage pour 1 transcuve avec réhausse

Pour le stockage des IBC en extérieur.

Construction en acier.

Finition laquée RAL 2004.

Avec caillebotis amovible galvanisé.

Box avec fermeture sécurisée par cadenas.

2 Parois latérales ajourées pour un bon renouvellement de l'air.

Manutentionnable par chariot élévateur et transpalette.

La large ouverture et la grande hauteur permettent d'équiper le bac d'une réhausse pour le soutirage.

Point fort

- Parois et porte ajourées pour un meilleur renouvellement de l'air.



55806

Box de stockage sans réhausse.



55806 + 55807

Réf.	Désignation	Dim. (axbxc) (mm)	Volume (l)
55806	Box de stockage IBC fût	1350x1660x(2600/1815)	1083
55807	Réhausse	-	-

Box de stockage en Pehd

Points forts

- Charge admissible : 4050 kg.
- 529 litres de rétention avec le réservoir d'extension.
- Accès sécurisé par cadenas.



Box de stockage pour 1 transicuve

Permet de stocker les IBC à l'extérieur.

Box 100% PEHD. Ne craint pas la corrosion.

Augmentez la rétention de 246 litres en connectant un réservoir d'extension (A).

Volume de rétention : 283 litres.

Surface du caillebotis antidérapant : 1320x1320x101 mm.

Box équipé de 2 portes et d'un volet roulant pour un accès facile.

Manutentionnable par chariot élévateur.



Réf.	Désignation	Dim.(mm)
52024	Box de stockage pour IBC	1640x1575x2000
52046	Réservoir d'extension	1549x787x317
52009	Connecteur pour réservoir	

Points forts

- Caillebotis antidérapant.
- Utilisation facile grâce aux portes battantes et au volet roulant.



Box de stockage pour 1 transicuve

Pour le stockage extérieur des IBC en toute sécurité.

Fabrication en PEHD.

Nettoyage facile, ne craint pas la corrosion.

Volume de rétention : 1360 litres.

Charge admissible : 3825 kg.

Surface de pose utile : 1320x1320x101 mm.

Manutentionnable par chariot élévateur.

Sécuriser l'accès des liquides dangereux avec un cadenas.



Réf.	Désignation	Dim.(mm)
52001	Box de stockage pour IBC	1640x1575x2440

Mini-bacs et plateaux en Pehd

Bacs à poser pour bidons

Capacités de rétention de 100 et 200 litres.
Bacs à poser directement au sol ou sur une palette.
Peuvent être aussi posés sur un rayonnage
Entièrement en PEHD.
Caillebotis plastique amovible.



Réf.	Caillebotis	Dim. (axbxc) (mm)	Vol. de rétention (l)
52128	Plastique	990x645x145	100
52130	Sans	990x645x145	100
52133	Plastique	990x645x345	200
52135	Sans	990x645x345	200

**Idéal pour
les transvasements**



Mini bac au sol

Le fond complètement plat permet de poser des contenants sans risque de déséquilibre.
S'utilise pour le stockage ou comme surface de travail.
100% en pehd, résistant à la plupart des produits chimiques.
Bac à poser.
Faible hauteur.
Caillebotis anti-dérapant en option.

Réf.	Dim. (axbxc) (mm)	Vol. de rétention (l)
52035	1370x755x90	62,5
52036	option caillebotis	



Bacs de rétention souples

Nouveau**Bassins de rétention compacts avec système de parois intégrées**

Bassins de rétention adaptés au stockage temporaire des camions citernes.

L'installation et la mise en place simples ne nécessitent aucun outil.

Construction robuste et résistante aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques.

Bassins en Copolymer 2000TM avec raidisseurs intégrés.

Bassins compacts pliables.

Mise en place et installation rapides, les raidisseurs se glissent dans les "poches".



Bacs de rétention



Réf.	Dim. (mm)	Volume de rétention (l)
52092	1828x1219x304	677
52093	1828x1828x304	1 018
52094	3048x3048x304	2 831
52095	1828x3657x304	20 382
52096	15240x4572x304	21 233
52097	20116x4572x304	28 027

Bassin de rétention souple Ultra Plat

Idéals pour l'entretien et la maintenance des appareils.

Installation rapide : le bassin se déplie simplement et très rapidement.

Côtés Ultra Plat : 50 mm.

Fabriqués en Copolymer 2000TM.

Pliables pour un rangement et un stockage facile.

Réf.	Dim. (axbxc) (mm)	Volume de rétention (l)
52075	1778x2134x52	94
52076	2388x2743x52	208
52077	2997x3353x52	333



Chariots pour fûts avec rétention

Chariots avec rétention



59001



59006



59003 + 59006

Réf.	Dim. (mm)	Volume de rétention (l)	Hauteur bac (mm)
59001	830x830x1060 mm	220	480 mm
59003	1225x830x1060 mm	440	380 mm
59006	Fixation pour 1 fût	Hauteur 610 mm	-
59007	Fixation pour 2 fûts	Hauteur 610 mm	-



Poste de rétention mobile pour fûts de 60, 120 et 220 litres.

Poste de soutirage mobile 2 en 1 pour transporter vos fûts et réaliser vos opérations de soutirage en toute sécurité.

Volume de rétention : 250 litres.

Adapté pour fût de 60, 120 et 220 litres.

Équipé d'une sangle de maintien pour sécuriser le fût pendant le transport.

Avec 2 poignées pour une manutention plus facile.

Poste de soutirage avec 2 roues diamètre 250 mm.

Dim. 1835x800x690 mm

Réf. 52044



Mise en place de la sangle de maintien pour une manutention sécurisée.



Opération de soutirage

Cuves de stockage pour citerne

Nouveau**Cuve de stockage 1362 litres**

Pour stocker les citernes en toute sécurité.
100 % Polyéthylène.
Utilisation en extérieur.
Ne craint pas la corrosion.



Idéale pour stocker les citernes à essence ou gasoil.
Facile à nettoyer.
Ouverture : 2030x990 mm
Dim. int. : 1850x790 mm

Réf.	Dim. axbxc (mm) Hors tout	Volume de rétention (l)	
52600	2140x1110x740	1362	En stock

Cuves de stockage

**Cuve de stockage 2290 litres**

Pour stocker les citernes en toute sécurité.
Résistante 100% Polyéthylène.
Ne craint pas la corrosion.
A utiliser à l'extérieur.
Dim. int. : 1924x1220 mm



Réf.	Dim. axbxc (mm) Hors tout	Volume de rétention (l)	
52601	2210x1580x830	2290	En stock



Surfûts

Surfût 360 litres

Fabrication 100% polyéthylène haute densité.
Surfût avec couvercle à visser.
Hauteur : 1098 mm.

Agréé UN 1H2/X340/S/02/USA + AA0959.

Points forts

- Polyvalent : stockez vos fûts endommagés, ou kits d'absorbants.
- Empilable.
- Couvercle à visser pour plus de sécurité et d'étanchéité.

Réf.	Dim.int. (mm) Ø ouverture Ø bas	Dim. ext. (mm) Ø ouverture Ø bas	Volume de rétention (l)
52501	638	787	360



Surfûts

Surfûts 75, 113, 208 litres

Surfûts de sécurité polyvalents, permettent le stockage des fûts endommagés, des petits contenants ou des produits en vrac.
Fabrication en PEHD.

Couvercle avec collier de serrage intégré.

3 tailles disponibles : 75, 113 ou 208 litres.

Modèle 208 litres : agréé UN 1H2/X204/S/02USA/+AA1201.

Modèle 113 litres : agréé UN 1H2/X136/S/02/USA/+AA0940.

Modèle 75 litres : agréé UN 1H2/X70.8/S02/USA+AA1175.



Points forts

- Empilable pour optimiser le stockage.
- Agréé UN

Réf.	Dim. (mm) Hauteur	Volume de rétention (l)	Ø ouverture haut	Ø ouverture bas
52502	425	73	552	450
52503	717	113	552	431
52504	952	208	631	508

Surfût plastique 80 litres

Pour le stockage des fûts endommagés ou des produits en vrac.



Réf.	Dim. (mm) Hauteurs Ø haut/bas	Volume de rétention (l)
52155	650x450/550	80
52156	Couvercle	

Couvercle pour fûts 220 litres

Pour protéger vos fûts de la poussière et des intempéries, lors d'un stockage à l'extérieur.



Réf.	Dim. (mm)
52148	Ø650xh85

Surfût plastique 320 litres

Pour le stockage des fûts endommagés.

Réf.	Dim. (mm) Hauteurs Ø haut/bas	Volume de rétention (l)
52140	1010x770/630	320



Rustines de colmatage

Nouveau

Rustines

Rustines de colmatage pour fûts

Pour colmater en urgence les fûts endommagés.
Surface de colmatage : 88x178 mm.
2 modèles disponibles, Réf. 49090 pour fût métal
et Réf. 49091 pour fût polyéthylène.



Réf.	Dim. (mm)	Application	Caractéristiques
49090	571x165x73	Fût métal et ferreux	2 aimants
49091	571x165x73	Fût métal, polyéthylène et fibre	2 aimants + sangle 3000 mm

**Rustine de colmatage pour les véhicules avec citerne**

Conçue pour reboucher en urgence les citernes endommagées.
Large surface de colmatage 88x406 mm.
Grande efficacité : en activant la pompe, la vessie se gonfle dans le trou pour stopper la fuite.
Les rustines aimantées permettent de maintenir la vessie en place.
Anti-étincelles.

Réf.	Dim. (mm)	Application	détails
49092	400x819x82	Pour citerne métal ou ferreuse	8 aimants + 1 pompe à air

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



DUOREP

hidráulica . pneumática

DUOREP

Soluções de Hidráulica e
Pneumática

Rua Fonte do lugar -
- Fracção C - Cilhinha
Ap. 194

Zona Industrial de oiã

Tel. 234 746 201

Fax: 234 747 928